


# Husinstallationer 1

## Callisto boksen

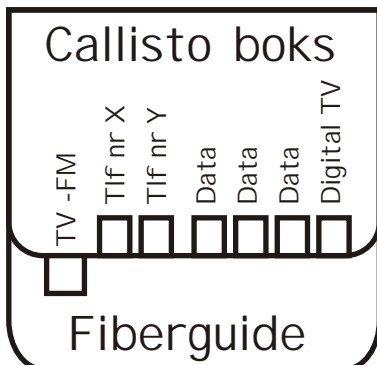

Fysiske dimensioner:


Højde 40 mm, dybde 168 mm (210 mm med fiberguiden),  
bredde 270 mm, vægt 600 g.

Strømforbrug max 10 W. Batteribackup til 5 timer stand-by  
drift, kortere hvis der er telefon- eller datatrafik til  
boksen.

Sammen med boksen leveres en cd-rom med komplet  
vejledning til forbindelse af pc og lokalnet samt kabler med  
stik til forbindelse af data- og telefonudstyr..

Alle udgange er standard til den aktuelle anvendelse.

## Telefonforbindelse

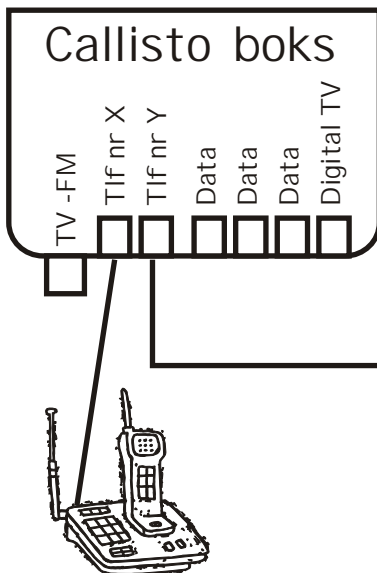

Der kan tilsluttes 2 telefonlinier; med hvert sit nummer.  
Almindelige fax- og modem kan anvendes.

Normale tastaturapparater kan anvendes, men  
nummerskiveapparater kan ikke anvendes.

Standardiserede trådløse telefoner (DECT) kan anvendes.

Stikkene i boksen er de nye FXS RJ11 stik (Bell stik).

Den gamle installation kan anvendes, dog kun tre apparater per nummer. Udgangen fra Callisto boksen tilsluttes et vilkårligt af de eksisterende telefonstik, og forbindelsen til TDC afbrydes, hvor den kommer ind i huset.

Hvis man vil undgå at lægge kabel til forbindelse med den eksisterende telefoninstallation, kan man anvende en trådløs DECT telefon. Den giver mulighed for op til 8 lokalapparater, der kan anbringes, hvor der er behov for det, og giver god forbindelse overalt i hus og have.

Der kan laves opkald mellem apparaterne, og flere apparater kan deltage i en samtale. Den sidste mulighed har dog ikke noget med ComX at gøre; det er en del af DECT konceptet.

